


AVIGILON

THE BEST EVIDENCE™

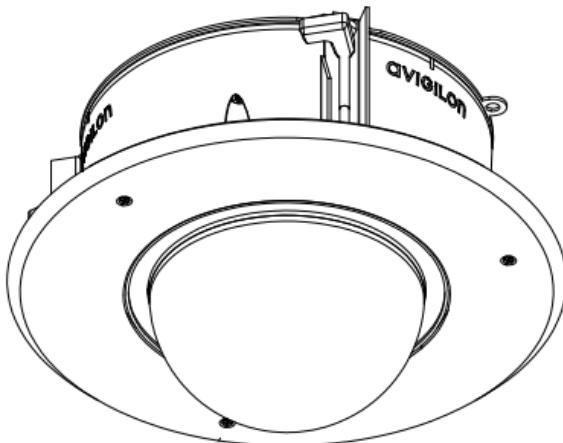

Installation Guide

Avigilon High Definition IP Dome Camera
Indoor In-Ceiling Mount:
DOME-IND-CEL

Installation

Package Contents


Ensure the package contains the following:

- Avigilon High Definition IP Dome Camera Indoor In-Ceiling Mount
- 3 screws for mounting dome camera
- Hole template

Mounting the Indoor In-Ceiling Mount


Perform the following steps to mount the indoor in-ceiling mount:

1. Use the hole template to cut a 180 mm (7") hole in the ceiling.
2. Remove the in-ceiling cover and three screws from the in-ceiling mount.
3. Insert the in-ceiling mount into the hole.

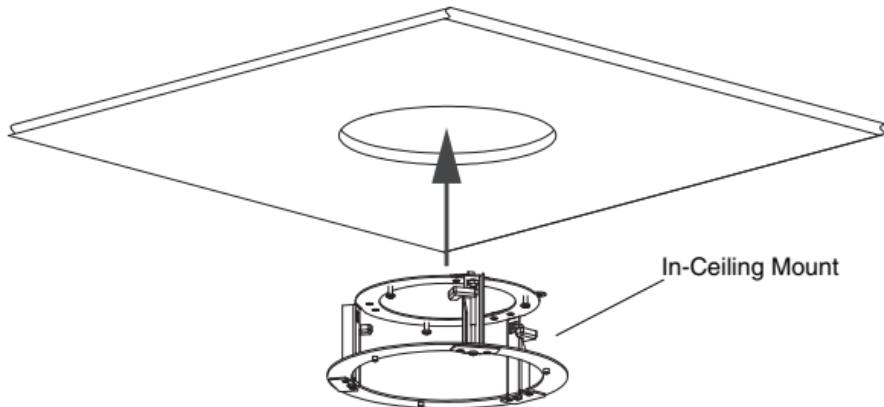

4. Tighten the three clamping screws until the mount is secured to the ceiling.

NOTE: Over-tightening the clamping screws may cause damage to the ceiling or in-ceiling mount.

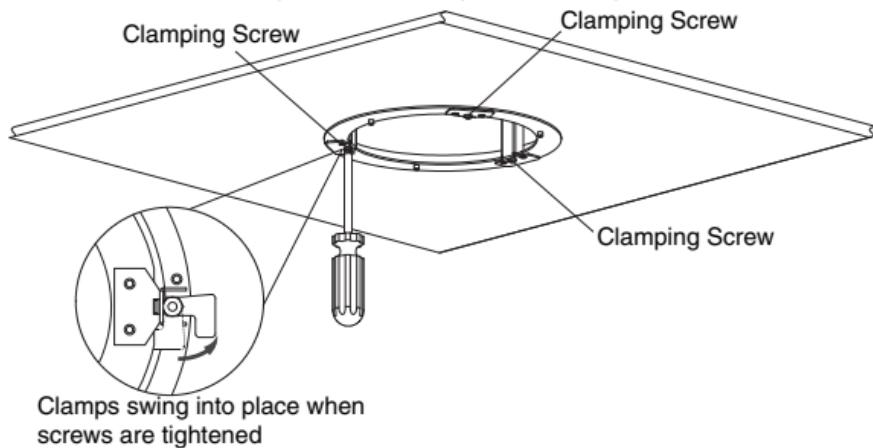

5. Attach a safety chain/cable to the in-ceiling mount to help support the combined weight of the dome camera and in-ceiling mount (1.8 kg [4.0 lb]). The chain/cable is not included in the in-ceiling mount package.




Caution — The ceiling material must be able to sustain a minimum of 1.8 kg (4.0 lbs).



Caution — This mount is designed for indoor use only.

Mounting the Dome Camera

1. Drive the three supplied screws into the holes on the mounting base and leave 6 mm (1/4") between the screw head and the surface.
2. Pull the cables through the cable entry hole in the mounting base and the cable entry hole in the dome camera.
3. Place the dome base on the screws using the keyed mounting slots and rotate it clockwise.
4. Tighten the screws to hold the dome camera in place.
5. Complete the other installation steps as described in the dome camera installation guide.

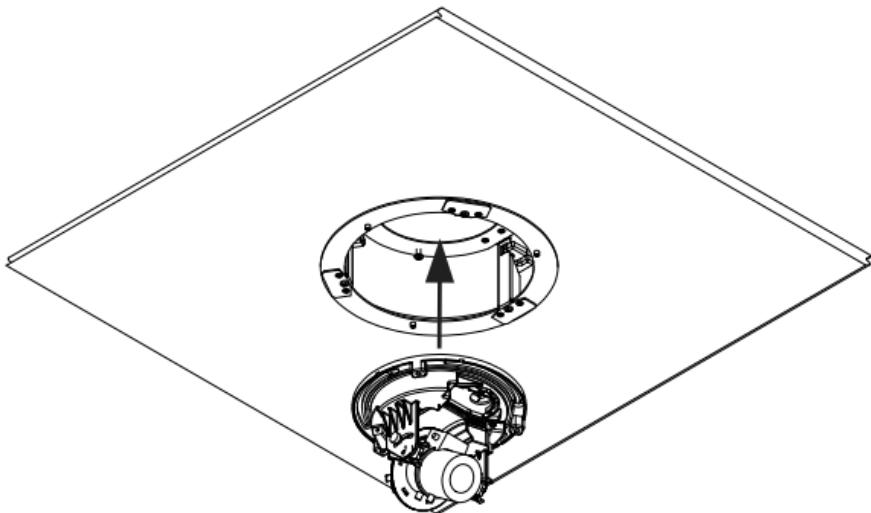

Limited Warranty & Technical Support

Avigilon warrants to the original consumer purchaser, that this product will be free of defects in material and workmanship for a period of 3 years from date of purchase. The manufacturer's liability hereunder is limited to replacement of the product, repair of the product or replacement of the product with repaired product at the discretion of the manufacturer. This warranty is void if the product has been damaged by accident, unreasonable use, neglect, tampering or other causes not arising from defects in material or workmanship. This warranty extends to the original consumer purchaser of the product only.

AVIGILON DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, EXCEPT TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTIES IMPLIED BY LAW CANNOT BE VALIDLY WAIVED.

No oral or written information, advice or representation provided by Avigilon, its distributors, dealers, agents or employees shall create another warranty or modify this warranty. This warranty states Avigilon's entire liability and your exclusive remedy against Avigilon for any failure of this product to operate properly.


In no event shall Avigilon be liable for any indirect, incidental, special, consequential, exemplary, or punitive damages whatsoever (including but not limited to, damages for loss of profits or confidential or other information, for business interruption, for personal injury, for loss of privacy, for failure to meet any duty including of good faith or of reasonable care, for negligence, and for any other pecuniary or other loss whatsoever) arising from the use of or inability to use the product, even if advised of the possibility of such damages. Since some jurisdictions do not allow the above limitation of liability, such limitation may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Warranty service and technical support can be obtained by contacting Avigilon Technical Support by phone at 1.888.281.5182 or via email at support@avigilon.com.

AVIGILON

THE BEST EVIDENCE™

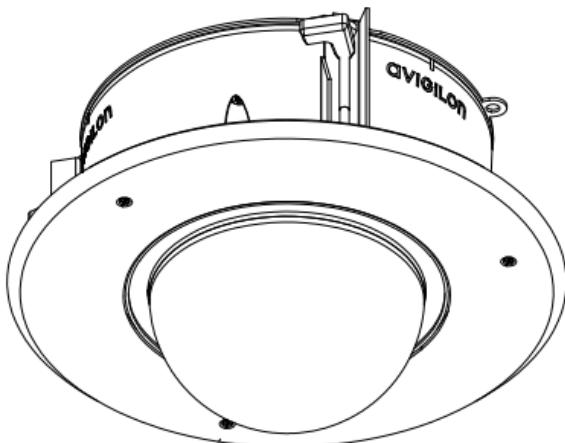

Guide d'installation

Fixation d'intérieur intégrée au plafond pour
caméra dôme IP haute définition Avigilon:
DOME-IND-CEL

Installation

Contenu du conditionnement


Assurez-vous que le conditionnement contient les éléments suivants :

- Fixation d'intérieur intégrée au plafond pour caméra dôme IP haute définition Avigilon
- 3 vis pour la fixation du dôme
- Modèle de perçage

Installation de la Fixation d'intérieur intégrée au plafond


Procédez selon les étapes suivantes pour installer la fixation d'intérieur intégrée au plafond :

1. Utilisez le modèle de perçage pour faire un trou de 180 mm (7") dans un panneau de plafond.
2. Retirez le couvercle du plafond et les trois vis de la fixation de plafond.
3. Insérez la fixation de plafond dans l'emplacement.

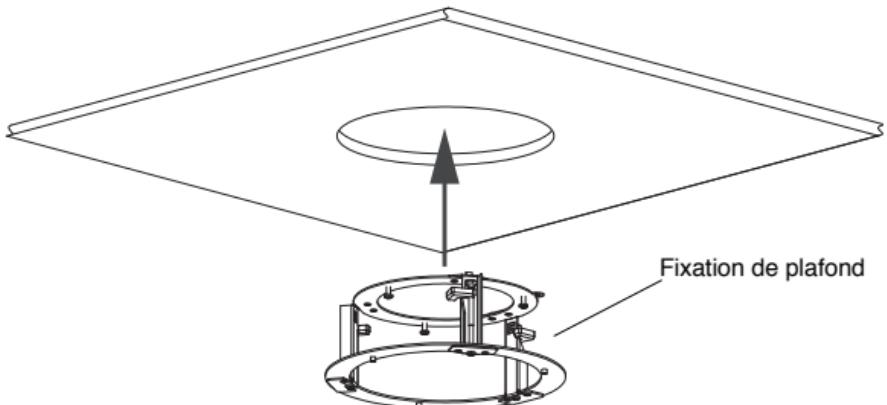

4. Serrez les vis de serrage jusqu'à ce que la base soit solidement fixée au plafond.

REMARQUE : Un serrage excessif des vis peut endommager le plafond ou la fixation de plafond.

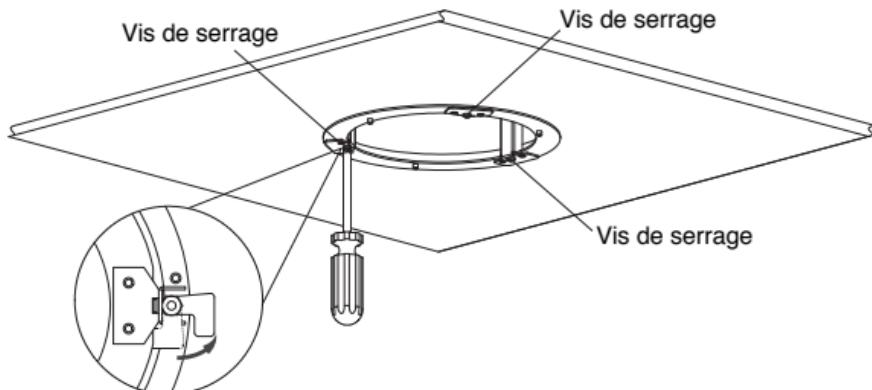

Une fois les vis serrées, un enclechement s'opère.

5. Attachez une chaîne/un câble de sécurité à la fixation intégrée au plafond afin de supporter le poids combiné du dôme et de la fixation intégrée au plafond (1,8 kg [4,0]). La chaîne/le câble n'est pas inclus dans le conditionnement de la fixation intégrée au plafond.




Attention — Le matériau du plafond doit pouvoir supporter un poids minimal de 1,8 kg (4,0 lbs).



Attention — Cette fixation est conçue pour un usage exclusivement en intérieur.

Fixation de la caméra dôme

1. Insérez les trois vis fournies dans les trous sur la base de fixation et laissez un espace de 6 mm (1/4") entre la tête de vis et la surface.
2. Passez les câbles à travers le trou passe-câble de la base de fixation et le trou passe-câble de la caméra dôme.
3. Installez la base du dôme sur les vis en plaçant celles-ci sur les logements de fixation clavetés et faites-la tourner dans le sens horaire.
4. Serrez les vis pour maintenir la caméra dôme en place.
5. Effectuez les autres étapes d'installation conformément à la description présentée dans le guide d'installation de la caméra dôme.

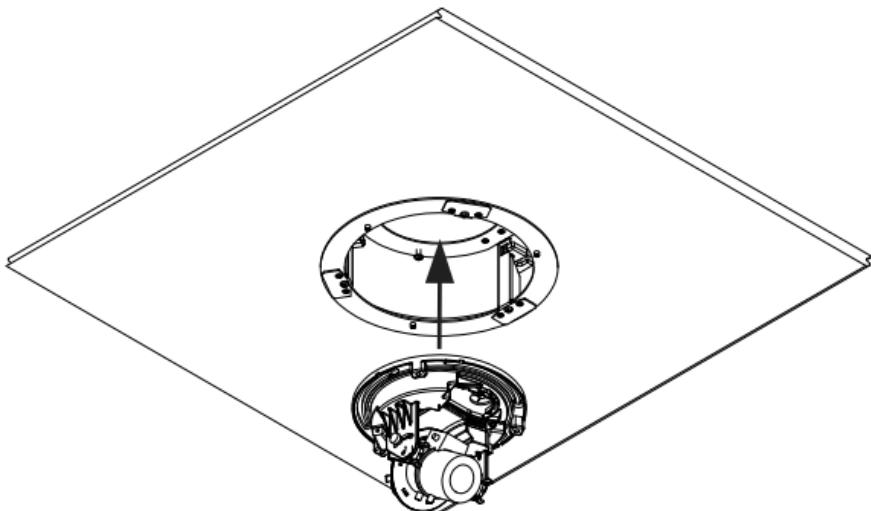

Garantie limitée et assistance technique

Avigilon garantit à l'acheteur consommateur d'origine que ce produit est exempt de défectuosités liées au matériel ou à la main-d'œuvre pour une période de 3 années à compter de la date d'achat. La responsabilité du fabricant explicitée ci-dessous se limite au remplacement ou la réparation du produit, voire au remplacement du produit par un produit réparé, et ce à la discrétion du fabricant. Cette garantie s'annule dès lors que le produit est endommagé par accident, utilisation irraisonnée, négligence, modification ou toute autre cause non liée à des défectuosités relatives au matériel ou à la main-d'œuvre. Cette garantie couvre uniquement l'acheteur consommateur d'origine du produit.

AVIGILON REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU tacite, notamment mais sans s'y limiter, toute garantie tacite de qualité marchande ou d'adéquation à un objectif particulier, sauf dans les cas de garantie tacite par force de loi ne pouvant être annulée de manière viable.

Aucun conseil, information ou représentation, de nature orale ou écrite, fourni par Avigilon, ses distributeurs, revendeurs, agents ou employés, ne saurait induire une autre garantie ou modifier la présente garantie. La présente garantie spécifie l'entièbre responsabilité d'Avigilon ainsi que votre recours exclusif auprès d'Avigilon pour toute défaillance de ce produit dans le cadre d'une exploitation appropriée.


En aucun cas, Avigilon ne saurait être tenu responsable de tout dommage indirect, accessoire, particulier, consécutif, exemplaire ou punitif de quelque nature que ce soit (notamment mais sans s'y limiter, la perte de profits et d'informations, notamment confidentielles, l'interruption d'activité, la blessure, la perte de confidentialité, la non-satisfaction d'un devoir notamment la bonne foi ou les mesures raisonnables, la négligence, ainsi que toute autre perte notamment d'ordre pécuniaire) induit par l'utilisation du produit ou l'incapacité à utiliser le produit, même en cas d'avertissement préalable quant à la possibilité d'un tel dommage. Sachant que certaines juridictions n'autorisent pas la décharge de responsabilité ci-dessus, cette décharge peut ne pas s'appliquer à votre cas.

La présente garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre.

Le service de garantie et l'assistance technique peuvent s'obtenir en contactant le support technique Avigilon, par téléphone 1.888.281.5182 ou par courrier électronique à l'adresse support@avigilon.com.

AVIGILON

THE BEST EVIDENCE™

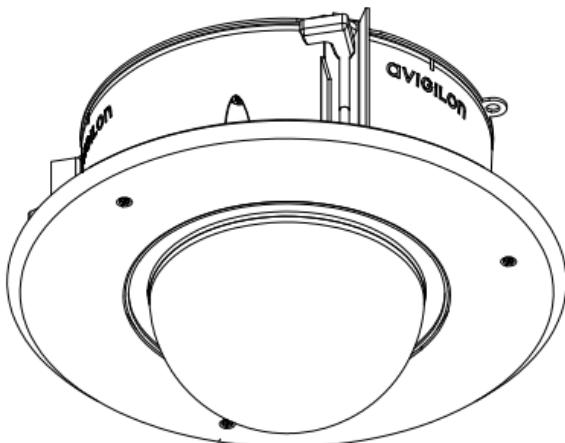

Guía de instalación

Montaje encastrado en techo en interiores
de las cámaras domo IP de alta definición
de Avigilon:

DOME-IND-CEL

Instalación

Contenido del paquete


Asegúrese de que el paquete contiene lo siguiente:

- Montaje encastrado en techo en interiores de las cámaras domo IP de alta definición de Avigilon
- 3 tornillos para el montaje de la cámara domo
- Plantilla de orificios

Montaje encastrado en techo en interiores


Realice los pasos siguientes para montar la unidad encastrada en techo en interiores:

1. Utilice la plantilla de orificios para cortar un orificio de 180 mm en el techo.
2. Retire la cubierta encastrada en el techo y los tres tornillos del montaje en el techo.
3. Inserte el montaje encastrado en techo en el orificio.

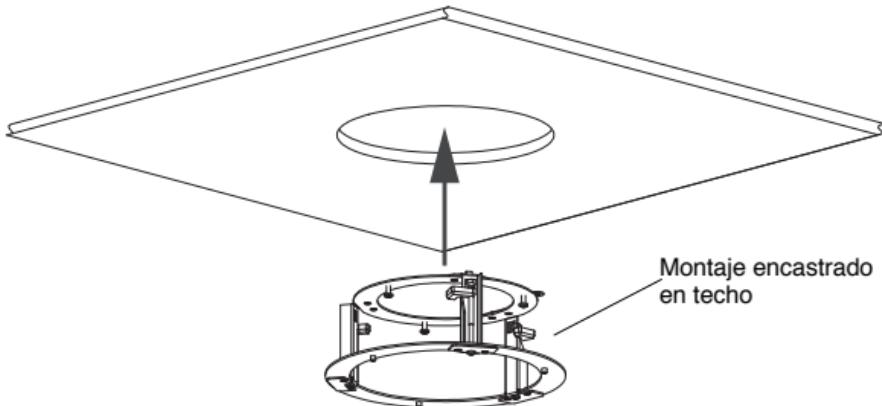

4. Apriete los tres tornillos de fijación hasta que el montaje esté sujeto en el techo.

NOTA: Si aprieta en exceso los tornillos de sujeción, puede dañar la montura del techo o la encastrada en el techo.

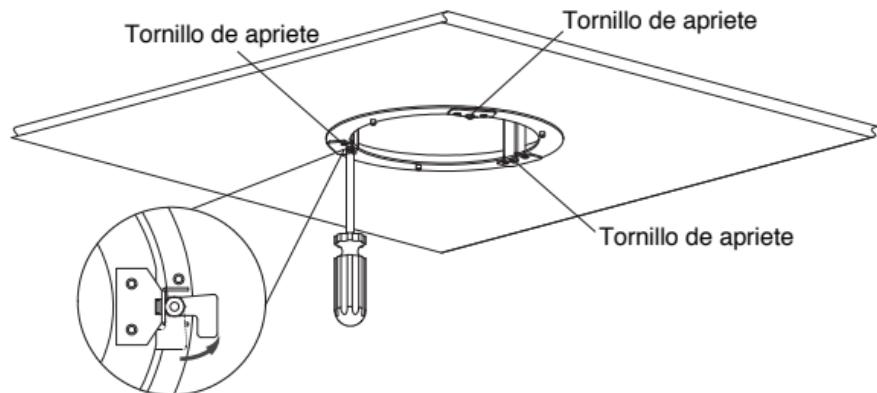

Las abrazaderas se balancean en su sitio cuando se aprietan los tornillos

5. Fije una cadena/cable de seguridad en el montaje encastrado en techo para sostener el peso combinado de la cámara domo y el montaje encastrado en techo (1,8 kg). La cadena/cable no se incluye en el paquete de montaje encastrado en techo.




Precaución: El material del techo debe poder sostener un mínimo de 1,8 kg.



Precaución: Este montaje está pensado solo para uso en interiores.

Montaje de la cámara domo

1. Atornille los tres tornillos suministrados en los orificios en la base de montaje y deje 6 mm entre la cabeza del tornillo y la superficie.
2. Introduzca los cables a través del orificio de entrada del cable en la base de montaje y el orificio de entrada de cable de la cámara domo.
3. Coloque la base del domo en los tornillos usando las ranuras de montaje y gírela hacia la derecha.
4. Apriete los tornillos para sujetar la cámara domo en su sitio.
5. Complete los demás pasos de la instalación tal como se describen en la guía de instalación de la cámara domo.

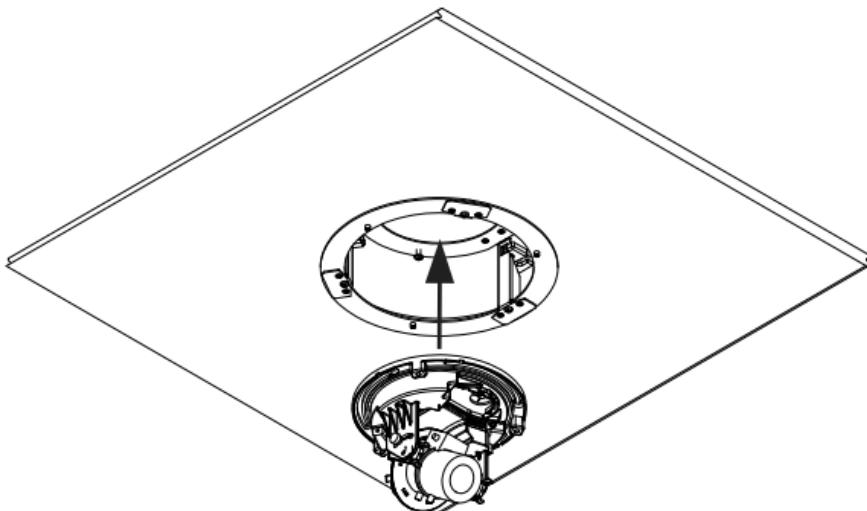

Garantía limitada y servicio de asistencia técnica

Avigilon garantiza al comprador-consumidor de origen que este producto no presentará ningún defecto en el material ni la construcción durante un período de 3 años a partir de la fecha de envío. La responsabilidad del fabricante se limita a la sustitución del producto, reparación del producto o sustitución del producto por un producto reparado a criterio del fabricante. Esta garantía no es válida si el producto ha sido dañado accidentalmente, por un uso no razonable, una negligencia, manipulación u otras causas que no se derivan de los defectos de material o construcción. Esta garantía solo se amplía al comprador-consumidor de origen del producto.

AVIGILON RECHAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS INCLUIDAS, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR, EXCEPTO EN EL CASO QUE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS CON ARREGLO A LAS LEYES NO PUEDAN SUSPENDERSE DE FORMA VÁLIDA.

Ninguna información, consejo o representación oral o escrita proporcionada por Avigilon, sus distribuidores, agentes o empleados podrá crear otra garantía o modificar esta garantía. Esta garantía constituye la única responsabilidad de Avigilon y el único recurso del cliente ante Avigilon en cuanto a los fallos de funcionamiento de este producto.


En ningún caso será responsable Avigilon de ningún daño indirecto, incidental, especial, resultante, exemplar o punitivo de cualquier naturaleza (incluidos a título enunciativo pero no limitativo, los daños derivados de la pérdida de beneficios, pérdida de información empresarial; interrupción de la actividad comercial; daños personales; invasión de la privacidad; fallo en el cumplimiento de las obligaciones como la obligación de buena fe o cuidado razonable; negligencia, y cualquier otro tipo de pérdida pecuniaria) derivado del uso o de la incapacidad para usar el producto, aunque haya sido advertido de la posibilidad de que se produzcan tales daños. Algunas jurisdicciones no permiten la limitación de responsabilidad mencionada arriba, por lo que dicha limitación podría no ser aplicable en su caso.

Esta Garantía limitada le ofrece derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que variarán de jurisdicción a jurisdicción.

El servicio de garantía y de asistencia técnica están a su disposición en el Servicio de asistencia técnica de Avigilon en el teléfono 1.888.281.5182 o en la dirección de correo electrónico support@avigilon.com.

AVIGILON

THE BEST EVIDENCE™

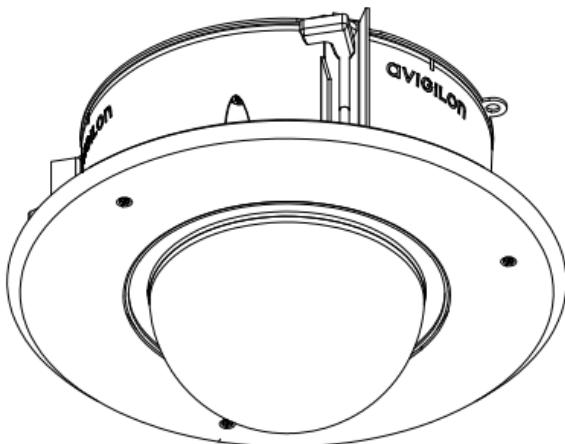

Guida d'installazione

Supporto da Interno per controsoffitto per telecamere Avigilon Dome IP ad Alta Definizione:

DOME-IND-CEL

Installazione

Contenuto confezione


Assicurarsi che la confezione contenga i seguenti articoli:

- Supporto a soffitto per interno per telecamere Avigilon Dome IP ad Alta Definizione
- 3 viti per installazione telecamera dome
- Dima fori

Installazione supporto a soffitto per interno


Eseguire i seguenti passaggi per montare il supporto a soffitto per interno:

1. Utilizzare la dima fori per eseguire un foro di 180 mm nel controsoffitto.
2. Rimuovere la copertura del controsoffitto e le tre viti dal supporto per controsoffitto.
3. Inserire il supporto per controsoffitto nel foro.

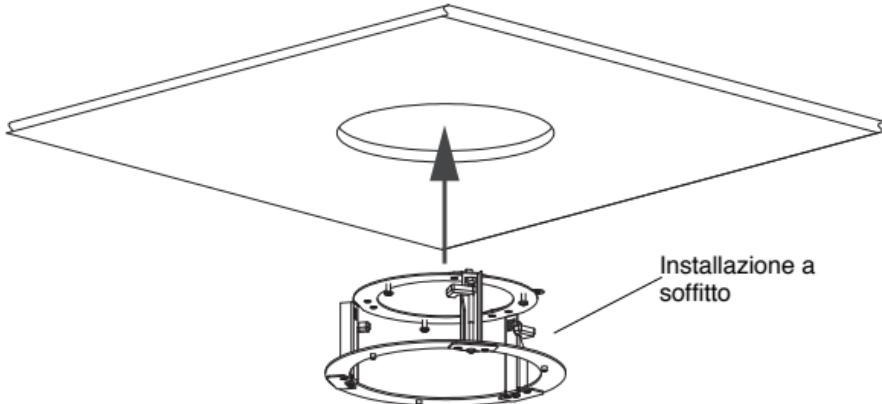

4. Stringere le tre viti di fissaggio fino a quando il supporto non è assicurato al soffitto.

INDICAZIONE: Stringere eccessivamente le viti di fissaggio potrebbe danneggiare il supporto a soffitto o a controsoffitto.

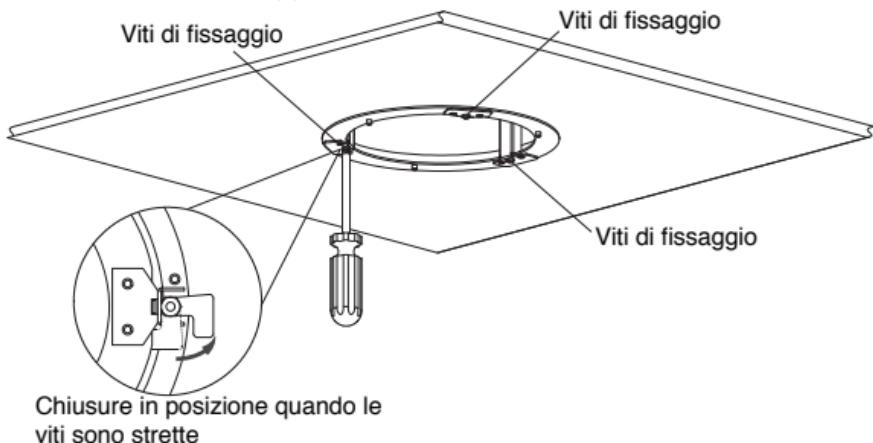

Italiano

5. Collegare una catenella di sicurezza/cavo nel supporto a controsoffitto per aiutare a supportare il peso combinato della telecamera dome e del supporto a controsoffitto (1,8 kg). La catenella/cavo non fa parte del materiale incluso nella confezione del supporto per controsoffitto.




Attenzione — Il materiale di cui è fatto il soffitto deve essere in grado sostenere un peso minimo di 1,8 kg.



Attenzione — Questo supporto è stato realizzato esclusivamente per un uso all'interno.

Montaggio della telecamera Dome

1. Posizionare le tre viti in dotazione all'interno dei fori sulla base per installazione, lasciando 6 mm tra la testa della vite e la superficie.
2. Spingere i cavi attraverso il foro per passaggio cavi della base per installazione e il foro nella telecamera dome.
3. Posizionare la base della telecamera dome sulle viti utilizzando la fenditura di fissaggio viti e ruotarla in senso orario.
4. Stringere le viti per fissare la telecamera dome in posizione.
5. Completare gli altri passaggi di installazione come descritti nella guida d'installazione della telecamera dome.

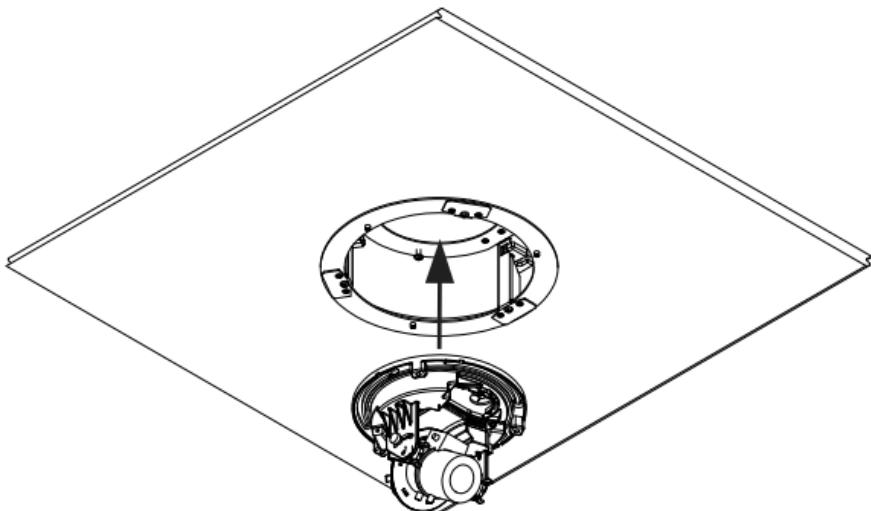

Garanzia limitata e Assistenza tecnica

Avigilon garantisce all'acquirente/consumatore finale che questo prodotto è privo di difetti relativi al materiale e alla fabbricazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto. La responsabilità del produttore nei termini della presente garanzia è limitata alla sostituzione del prodotto, alla riparazione dello stesso o alla sostituzione del prodotto con un prodotto riparato, a discrezione del produttore. La presente garanzia non è valida se il prodotto è stato danneggiato accidentalmente o per un uso improprio, per negligenza, per manomissione o altre cause non dovute a difetti legati al materiale o alla fabbricazione. La presente garanzia si estende esclusivamente all'acquirente/consumatore finale del presente prodotto.

AVIGILON NON RICONOSCE NESSUNA ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA INCLUSA, MA SENZA LIMITAZIONE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIBITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO - AD ECCEZIONE DEI LIMITI AI QUALI QUALSIASI GARANZIA PER LEGGE NON PUÒ VALIDAMENTE RINUNCIARE.

Nessuna informazione, avviso o immagine, in forma scritta o orale, fornita da Avigilon, i suoi distributori, agenti o dipendenti dovrà creare una garanzia diversa dalla presente o modificare quest'ultima. La presente garanzia dichiara la piena responsabilità di Avigilon e l'esclusivo rimedio giuridico dell'utente contro Avigilon per qualsiasi difetto del prodotto che ne impedisca il corretto funzionamento.


In nessun caso Avigilon sarà responsabile per qualsiasi danno indiretto, accidentale, particolare, conseguente, tipico o punitivo o per qualunque altra cosa (inclusi, ma non limitatamente a, danni dovuti alla perdita di profitti o di informazioni confidenziali o di altro tipo, all'interruzione dell'attività, a danni arrecati alla persona, alla perdita di privacy, al mancato rispetto di qualsiasi dovere inclusa la buona fede o la ragionevole cura, alla negligenza e a qualsiasi altro danno economico o perdita) che possa derivare dall'uso o dall'impossibilità di utilizzo del prodotto, anche se avvisata della possibilità di tali danni. Dal momento che alcune giurisdizioni non permettono il tipo di limitazione sopracitata, la stessa potrebbe non essere applicata all'utente.

La presente garanzia limitata conferisce a l'utente specifici diritti legali e l'utente potrebbe disporre anche di altri diritti che possono variare da giurisdizione a giurisdizione.

Ci si può avvalere del servizio di garanzia e dell'assistenza tecnica contattando l'Assistenza Tecnica Avigilon per telefono al numero 1.888.281.5182 o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica support@avigilon.com.

AVIGILON

THE BEST EVIDENCE™

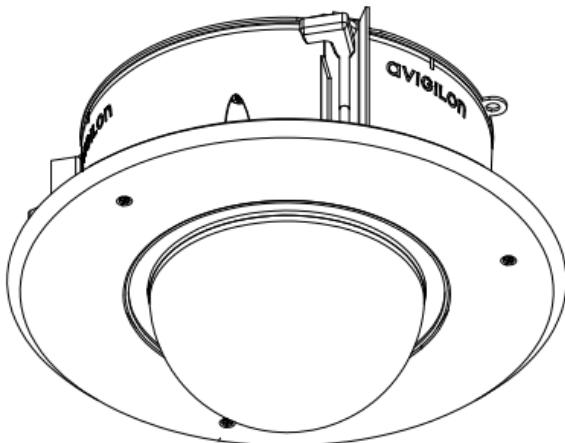

Installationsanleitung

Avigilon Innenbereich-Deckenhalterung für
HD IP-Dom-Kamera:

DOME-IND-CEL

Installation

Im Lieferumfang enthalten


Achten Sie darauf, dass Folgendes im Lieferpaket enthalten ist:

- Avigilon Einbausatz für HD IP-Dom-Kamera zum Deckeneinbau im Innenbereich
- Drei Schrauben zur Montage der Domkamera
- Ausschnitts-Schablone

Montage des Deckeneinbausatzes für den Innenbereich

Führen Sie die folgenden Schritte zur Montage des Deckeneinbausatzes für den Innenbereich durch:


1. Schneiden Sie mit Hilfe der Ausschnitts-Schablone einen runden Ausschnitt von 180 mm Durchmesser in die Decke.
2. Lösen Sie die Deckenplatte und drei Schrauben von dem Deckeneinbausatz.
3. Schieben Sie den Deckeneinbausatz in das Loch.

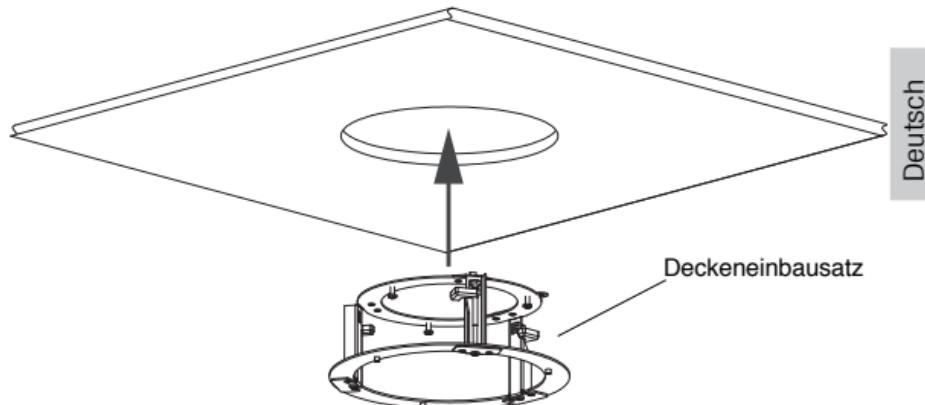

Deutsch

- Ziehen Sie die drei Klemmschrauben fest, bis die Fassung an der Decke befestigt ist.

HINWEIS: Übermäßiges Anziehen der Klemmschrauben kann zur Beschädigung der Decke oder des Deckeneinbausatzes führen.

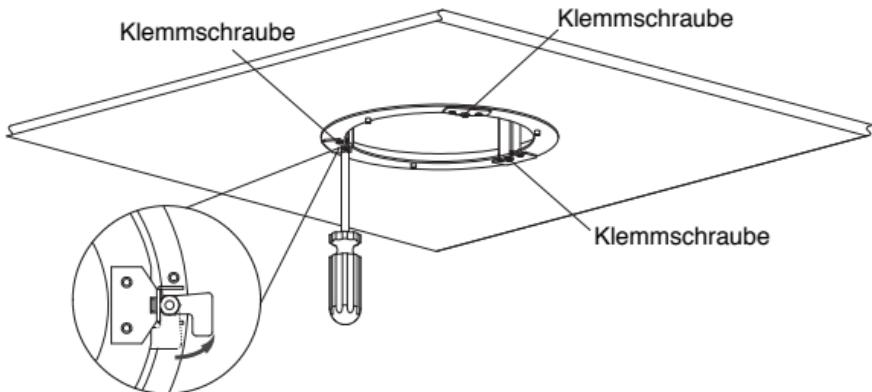

Die Klemmen werden an ihren Platz gedrückt,
sobald die Schrauben angezogen sind.

- Bringen Sie zur Unterstützung des kombinierten Gewichtes (1,8 kg) von Dom-Kamera und Deckeneinbausatz eine Sicherheitskette oder ein Sicherungsseil an dem Deckeneinbausatz an. Kette/Kabel sind nicht im Paket des Deckeneinbausatzes enthalten.




Vorsicht – Das Deckenmaterial muss in der Lage sein, ein Mindestgewicht von 1,8 kg tragen zu können.



Vorsicht – Dieser Einbausatz ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich gedacht.

Befestigung der Dom-Kamera

1. Drehen Sie die drei mitgelieferten Schrauben in die Löcher auf dem Montagesockel und lassen Sie einen Abstand von 6 mm zwischen dem Schraubenkopf und der Oberfläche frei.
2. Ziehen Sie die Kabel durch die Kabeldurchführungen des Montagesockels und der Dom-Kamera.
3. Platzieren Sie die Schlüssellochbefestigungsschlitzte des Dom-Unterteils auf die Schrauben und drehen Sie es im Uhrzeigersinn.
4. Ziehen Sie die Schrauben an, um die Dom-Kamera zu fixieren.
5. Führen Sie die anderen Installationsschritte nach den Angaben im Installationshandbuch durch.

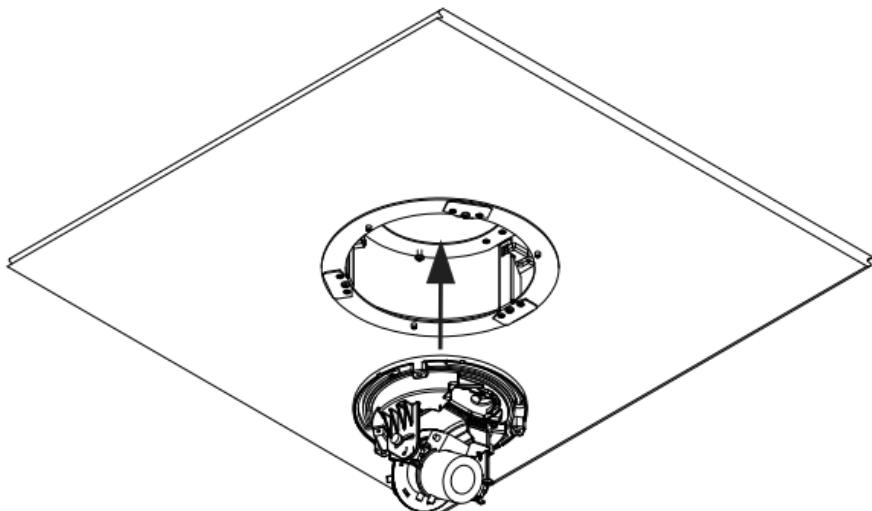

Garantiebedingungen und technischer Support

Avigilon garantiert dem Originalkäufer für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsschäden ist. Die Herstellerhaftung ist auf den Ersatz des Produktes, dessen Reparatur oder Ersatz durch ein repariertes Produkt beschränkt, je nach Ermessen des Herstellers. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt durch Unfall, unangemessenen Gebrauch, Verwahrlosung, Manipulation oder aus anderen Gründen beschädigt wurde, die nicht auf Fehlern des Materials oder der Verarbeitung beruhen. Diese Garantie ist auf den Originalkäufer des Produktes begrenzt.

AVIGILON SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AUS, EINSCHLIESSLICH, UND OHNE Einschränkung, die stillschweigende Zusage der Verkaufsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, mit Ausnahme gesetzlich vorgeschriebener Garantien, die nicht rechtsgültig ausgeschlossen werden können.

Mündliche oder schriftliche Informationen, Ratschläge oder Darstellungen von Avigilon, seinen Vertriebsfirmen, Händlern, Agenten oder Mitarbeitern bringen keine weitere Garantie oder die Modifizierung dieser Garantie hervor. Diese Garantie stellt Avigilons gesamte Haftung sowie Ihren ausschließlichen Anspruch gegen Avigilon im Falle eines Ausfalls dieses Produktes dar.


Avigilon ist in keinem Fall haftbar zu machen für indirekte, zufällige, spezielle, beispielhafte Folge- oder Bußgeldschäden jeder Art (einschließlich, ohne sich jedoch darauf zu beschränken, für Schäden durch entgangenen Gewinn oder durch vertrauliche oder sonstige Informationen, für Betriebsunterbrechung, Personenschaden, Datenschutzverletzung, Pflichtverletzung, einschließlich Treuepflicht und angemessene Sorgfalt, für Fahrlässigkeit und jeglichen anderen finanziellen oder anders gearteten Verlust), die aus der Verwendung des Produktes entstehen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Da einige Gerichtsbarkeiten die vorstehenden Haftungsbeschränkungen nicht anerkennen, sind solche Beschränkungen möglicherweise für Sie nicht zutreffend.

Diese beschränkte Gewährleistung räumt Ihnen bestimmte Ansprüche ein; daneben können Sie, je nach Gerichtsbarkeit, auch über weitergehende Ansprüche verfügen.

Um Garantiedienstleistungen und technischen Support zu erhalten, setzen Sie sich telefonisch mit Avigilons technischem Support unter 1.888.281.5182 in Verbindung oder senden Sie eine E-Mail an support@avigilon.com.

AVIGILON

THE BEST EVIDENCE™

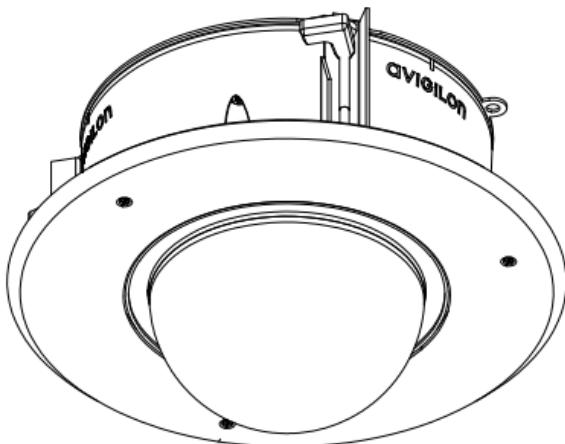

Guia de Instalação

Montagem interna no teto da câmera
Avigilon Dome IP de alta definição:
DOME-IND-CEL

Instalação

Conteúdo da embalagem


Certifique-se de que a embalagem contenha o seguinte:

- Suporte interno de teto da câmera Avigilon dome IP de alta definição
- 3 parafusos para montagem da câmera dome
- Matriz de orifícios

Montagem do suporte interno de teto


Execute os seguintes passos para gerar o relatório de montagem no teto:

1. Use a matriz de orifícios para fazer um orifício de 180 mm (7") no painel do teto.
2. Remova a tampa interna do teto e três parafusos do suporte interno do teto.
3. Insira a extremidade interna de teto no orifício.

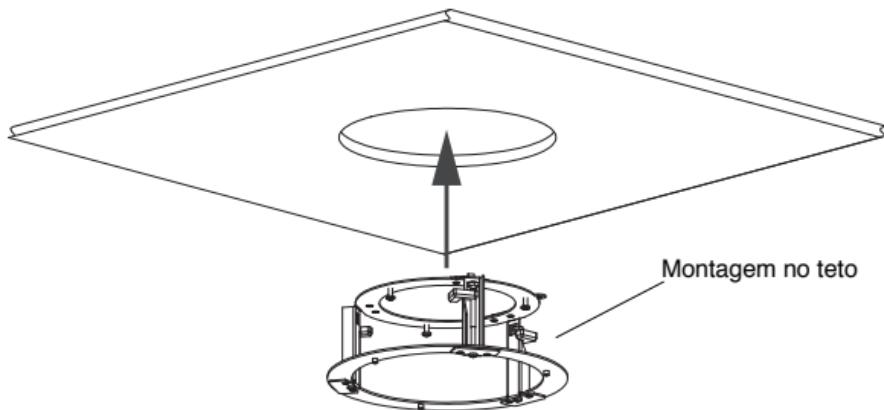

- Aperte os três parafusos de fixação até que a câmera dome seja fixada ao teto.

OBSERVAÇÃO: Apertar em excesso os parafusos de fixação pode danificar a montagem no teto ou em seu interior.

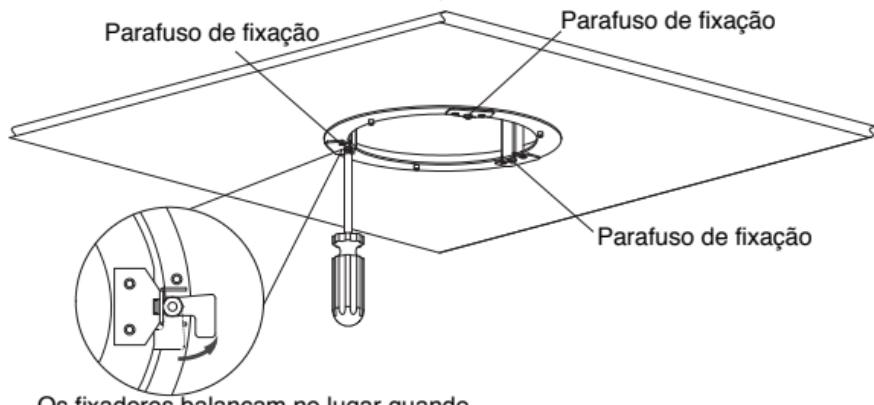

Os fixadores balançam no lugar quando os parafusos estão apertados

- Anexe uma corrente/cabo de segurança ao suporte interno da montagem para ajudar a suportar o peso conjunto da câmera dome e do suporte interno de teto (1,8 kg [4,0 lb]). A corrente/cabo não está incluída na embalagem de suporte interno de teto.




Cuidado — O material do teto deve ser capaz de sustentar um peso mínimo de 1,8 kg (4,0 lbs.).



Cuidado — A câmera foi projetada para uso apenas interno.

Montagem da câmera dome

1. Direcione os três parafusos fornecidos nos orifícios na base de montagem e deixe 6 mm (1/4") entre a cabeça do parafuso e a superfície.
2. Passe os cabos através do orifício de entrada do cabo na base de montagem e do orifício de entrada do cabo da câmera dome.
3. Coloque a base da cúpula sobre os parafusos usando as ranhuras chaveadas de montagem e gire-a no sentido horário.
4. Aperte os parafusos para fixar a câmera dome.
5. Conclua as demais etapas de instalação conforme descritas no guia de instalação da câmera dome.

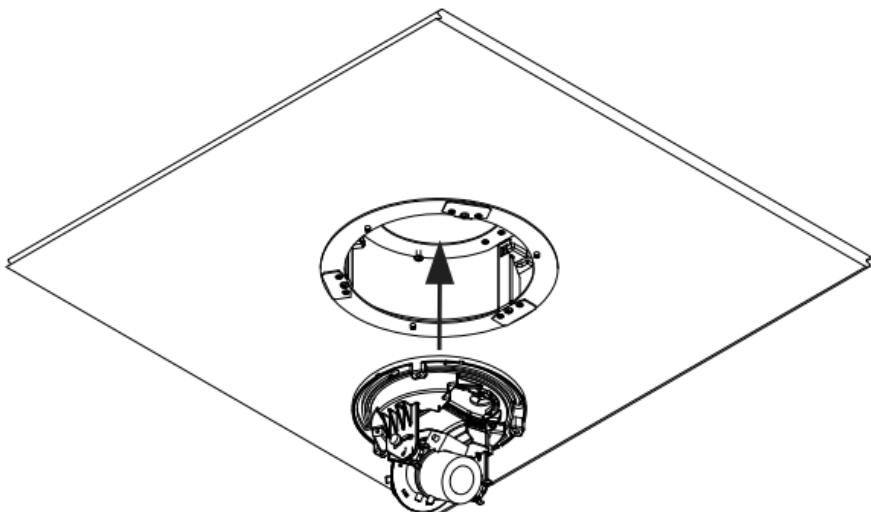

Garantia Limitada e Suporte Técnico

A Avigilon garante ao comprador e consumidor original que este produto estará livre de defeitos de material e mão de obra durante um período de 3 anos a partir da data de compra. Segundo o presente, a responsabilidade do fabricante limita-se à substituição do produto, reparo do produto ou substituição do produto com o produto reparado, a critério do fabricante. Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado por acidente, uso não razoável, negligência, adulteração ou outras causas não resultantes de defeitos no material ou mão de obra. Esta garantia estende-se apenas ao comprador e consumidor original do produto.

A AVIGILON RECUSA TODAS AS DEMAIS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, EXCETO NA MEDIDA EM QUE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA PELA LEGISLAÇÃO NÃO PUDE SER RECUSADA DE MANEIRA VÁLIDA.

Nenhuma informação verbal ou escrita, orientação ou declaração fornecida pela Avigilon, seus distribuidores, revendedores, agentes ou funcionários deverá criar outra garantia ou modificar esta garantia. A presente garantia declara a inteira responsabilidade da Avigilon e sua exclusiva solução em relação à Avigilon por qualquer falha que impeça este produto de funcionar corretamente.

Em nenhum caso a Avigilon será responsabilizada por quaisquer danos indiretos, incidentais, especiais, consequenciais, exemplares ou punitivos de qualquer natureza (incluindo, mas sem limitação, danos por lucro cessante ou informações confidenciais ou de outro tipo, interrupção de negócios, danos pessoais, perda de privacidade, não cumprimento de qualquer obrigação, incluindo de boa-fé ou de cuidado razoável, negligência e quaisquer outras perdas pecuniárias de qualquer outra natureza) decorrentes da utilização ou incapacidade de utilizar o produto, mesmo que orientada sobre a possibilidade de tais danos. Como algumas jurisdições não permitem a limitação de responsabilidade acima, tal limitação poderá não ser aplicável a você.

A presente Garantia Limitada lhe concede direitos específicos legais e você pode ter também outros direitos que variam de uma jurisdição para outra.

O serviço de garantia e o suporte técnico podem ser obtidos contatando o Suporte Técnico Avigilon pelo telefone 1.888.281.5182 ou por e-mail: support@avigilon.com.

AVIGILON
THE BEST EVIDENCE™

© 9/26/11 Avigilon Corporation